

Allgemein

Die Halle 2 ist mit Beamer und Leinwand ausgestattet. Die Anlage kann nicht mit der Sportanzeige kombiniert eingesetzt werden, da die Leinwand die Anzeige verdeckt. Der Beamer ist ausschliesslich mit der Kabelfernsteuerung bedienbar.



Inbetriebnahme

Die Anlage muss mit der Beamer-Fernsteuerung eingeschaltet werden.

Die Leinwand schaltet beim Ab- und Aufrollen am Ende automatisch ab.

Nach dem Einschalten benötigt der Beamer einige Minuten bis die volle Lichtleistung erreicht wird.

1. Leinwand abrollen.
2. Kabelfernsteuerung einstecken.
3. Beamer mit Hauptschalter an Fernsteuerung einschalten.
4. Signalquelle einstecken. z.B. Notebook, DVD usw.
5. Signalquelle Computer oder Video anwählen.
6. Umschalten RGB / DVI oder S-Video / Video über Menusteuerung. Anleitung siehe Rückseite.



1. Nr. 8 Leinwandsschalter
Abrollen / Aufrollen

3. Hauptschalter
Tastaturbeleuchtung

5. Signaleingang Computer

6. Umschaltung RGB / DVI
Anleitung siehe Rückseite

5. Signaleingang Video

6. Umschaltung S-Video / Video
Anleitung siehe Rückseite

2. Anschluss Kabelfernsteuerung

4. Anschlüsse Video Signalquellen DVI / VGA / S-Video / Video

Beamerfunktionen

Das Gerät bietet viele Einstellmöglichkeiten

Menu Anwahl	Autom. opt. PC Bild
Navigation / Enter	Schwarz - Bild
Bild ◀	Fernbedienungscode
Zoom	Fokussierung
Stand - Bild	Beamer Info aktuelle Einstell.
Bildschirmgrösse	

Der Beamer ist optimal auf die Leinwand eingestellt. Grundeinstellungen dürfen **nicht** verändert werden.

Signalquelle


Umschaltung der Signalquellen RGB / DVI und S-Video / Video

6.

Menu (öffnen)

7.

Select / Bestätigung




Schnellumschaltung
voreingestellte Signalquellen

Signaleingang Computer

Signaleingang Video

8.a

Navigation (Pfeile)
Eingang 1 für Computersignale



8.b

Navigation (Pfeile)
Eingang 2 für Videosignale



9.a


Select / Bestätigung

9.b

Select / Bestätigung


10.a

Navigation (Pfeile)
Eingang 1 für Computersignale

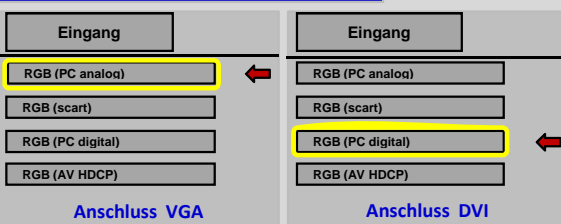

10.b

Navigation (Pfeile)
Eingang 2 für Videosignale

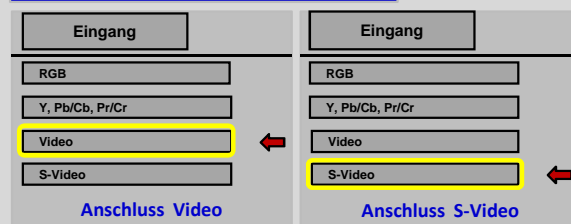


11.

Select / Bestätigung

12.

Menu (Verlassen)



Die Einstellungen der Signalquellen bleiben beim Ausschalten des Beamer's gespeichert.

6. Taste Menu - aktivieren

7. Taste Select - bestätigen

8.a Navigationstasten zum Anwählen
Eingang 1 = Computersignale

8.b Navigationstasten zum Anwählen
Eingang 2 = Videosignale

9.a Taste Select - bestätigen

9.b Taste Select - bestätigen

10.a Navigationstasten zum Anwählen
- RGB PC analog = Anschluss VGA
- RGB PC digital = Anschluss DVI

10.b Navigationstasten zum anwählen
- Video = Anschluss Video
- S-Video = Anschluss S-Video

11. Eingabe mit Select Taste bestätigen

12. Verlassen Menu

